


Feuchtraum-Wannenleuchten für LED Retrofit-Lampen Baureihen 161/162... RLED OV 163/164... RLED OV


Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume in Handwerk, Gewerbe, Industrie, Hoch- und Tiefgaragen usw.


Ausführung:
Ohne Vorschaltgerät.
Gehäuse: Glasfaserverstärktes Polyester, geschäumte Dichtung.
Abschlusswanne: PMMA, klar mit Innenprismen (161/162) bzw. klar perlstrukturiert (163/164).
Verschlussklammern: Kunststoff, 3-teilig (161/162) bzw. einteilig (163/164).
Reflektor: Stahlblech, abhängbar.
Anschlussklemme: 3-polig. Mit eingebauter Sicherung zum Abschalten der Retrofit-Lampe im Fehlerfall.
Kabeleinführung: 2 Verschlussstopfen M20.
Montage: Vorgepresste Bohrungen für direkte Deckenbefestigung. Dicht- und Druckscheiben liegen bei.

Optionen:
– Durchgangsverdrahtung (**DV**)
– Rein-Raus-Verdrahtung
– Abdeckung (**F**), satiniert
– Abdeckung aus Polycarbonat (**PC**)
– Edelstahlklammern (**KE**)

Hinweis:
Die Leuchte ist nicht geeignet für Retrofitlampen zum Einsatz in EVG-Leuchten. Nach IEC 62776 zertifizierte Lampen verwenden, die vom Hersteller für den Betrieb an Netzspannung freigegeben sind.

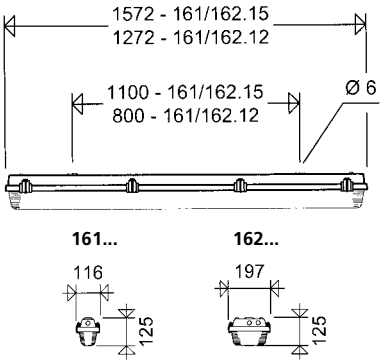





Artikelnummer	Type	Lampen	Länge [m]	Gewicht [kg] (ohne Verpackung)

161/162... RLED OV

16117 0106	**161 1/12 RLED OV**	1 x LED-Retrofit	1,2	3,9
16117 0107	**161 1/15 RLED OV**	1 x LED-Retrofit	1,5	3,0
16215 0106	**162 2/12 RLED OV**	2 x LED-Retrofit	1,2	3,9
16215 0107	**162 2/15 RLED OV**	2 x LED-Retrofit	1,5	4,7

163/164... RLED OV

16302 0208	**163 1/12 RLED OV**	1 x LED-Retrofit	1,2	1,8
16302 0209	**163 1/15 RLED OV**	1 x LED-Retrofit	1,5	2,2
16415 0209	**164 2/15 RLED OV**	2 x LED-Retrofit	1,5	3,5