

LED-Antivandalenleuchte

SEGURO

142 15L60

[Artikelnummer : 14200 0006]

Allgemeine Produktbeschreibung



Extrem flache, robuste LED-Antivandalen-Leuchte. Aluprofil-Gehäuse, pulverlackiert, mit rückseitig verdeckter Kabelrinne, umlaufende Silikondichtung. Extrem schlagfeste PC-Abschlusswanne, satiniert, mit Endkappen aus Alu-Druckguss verdeckt verschraubt, abh ng- und abnehmbar. Lackierter Aluminium-Reflektor mit Zhaga-konformen LED-Modulen, EVG im Geh use montiert. Endkappen und Abschlusswanne sind mit versenkten Edelstahl-Sicherheitsschrauben mit dem Geh use verschraubt. Kabeleinf hrung stirnseitig, verdeckt in den Endkappen.

Allgemeine Produktvorteile

- extrem schlagfeste PC-Wanne, IK-Wert nach EN 50102 >5xIK10 (100 Joule)
- geeignet zur Hochdruck- / Dampfstrahl-Reinigung (IPX9K gepr ft)
- homogene Ausleuchtung durch satinierte Abschlusswanne, angenehme Lichtwahrnehmung, hervorragende Blendungsbegrenzung
- sichere Funktion der LED auch bei Schl gen und Ersch tterung
- nachhaltig, Komponenten austauschbar
- zukunftssicher durch Verwendung Zhaga-konformer LED-Module

Einsatzbereiche

- vandalismusgef hrdete Bereiche in U- und S-Bahnstationen, Justizvollzugsanstalten, Parkh usern, Unterf hrungen, Bahnh fen, Toilettenanlagen, Schulen, Sportst tten etc.

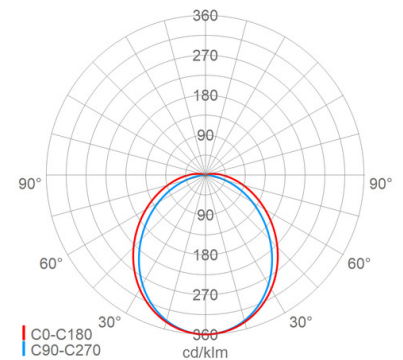

LED-Antivandalenleuchte

SEGURO

142 15L60

[Artikelnummer : 14200 0006]

Technische Daten**Allgemein**

EAN/GTIN: 4041254392127

Kenndaten

Leuchtmittel: LED
 LED-Modulstandard: Zhaga
 Austauschbarkeit: Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar
 Systemleistung: 42 W
 Leuchtenlichtstrom: 6050 lm
 Lichtausbeute: 144 lm/W
 Farbtemperatur: 4000 K
 Farbwiedergabe Ra: ≥ 80
 Lichtfarbe: 840
 Zul. Umgebungstemperatur T_a: -20 °C bis +40 °C
 Vorschaltgerät: 1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlusschutz
 Energieeffizienzklasse: B
 I LED max: 350 mA
 BEG-förderfähig: Ja

Lichttechnik

Abstrahlcharakteristik: symmetrisch-breitstrahlend
 Abstrahlwinkel: 120 °
 Photobiologische Sicherheit: RG1

Lebensdauer

Lebensdauer LED: L70>100000 h (@ T_a max), L80>70000 h (@ T_a max), L90>50000 h (@ T_a 25° C)

Elektrischer Anschluss

Nennspannung: 220 - 240 V, 50/60 Hz
 Anschlussklemme: Steckklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm²
 max. Anzahl bei Leitungsschutzschalter B16: 26
 LS B10/B13/B20: 17/22/33
 LS C10/C13/C16/C20: 27/35/44/54
 Einführungen: M20 (4x), Verschlussstopfen (3x), Druckausgleichselement (1x), Kunststoff, 8 - 15 mm
 Rein-Raus-Verdrahtung (RR): Ja

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse: I
 IP Schutzart: IP66, IPX9K
 Stoßfestigkeit (IK): 5xIK10

Eigenschaften / Zertifikate

Begrenzte
 Oberflächentemperatur D: Ja
 Prüfzeichen / Kennzeichnung: CE

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich): Deckenmontage, Wandmontage nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagrecht
 Gebrauchslage: Mehrpunkt
 Befestigung:

Gehäuse

Gehäusematerial: Aluminium
 Lackiert: Ja
 Farbe: weiß, RAL 9016

Abdeckung

Art / Material: Wanne (PC)
 Eigenschaft: satiniert
 Verschluss: verschraubt (Edelstahl (1.4301))

Abmessung / Gewicht

Länge: 1525,00 mm
 Breite / Durchmesser: 250,00 mm
 Höhe: 75,00 mm
 Gewicht: 9,36 kg

LED-Antivandalenleuchte

SEGURO

142 15L60

[Artikelnummer : 14200 0006]

Optionales Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
14211 9003	ABD 142 15	Wanne PC satiniert
14211 9000	EK 142	Endkappen Aluminium
90063 9000	2511	Verschlussstopfen M20