

LED-Hallenleuchte


TRIANO
3402 L200 G3 VARIO 850
[: 34014 0007]



- Reduzierung der Typenvielfalt durch variabel einstellbaren Lichtstrom
- einfache, schnelle, werkzeuglose Einstellung des Lichtstroms vor Ort mittels integriertem Schalter, nachträglich jederzeit änderbar
- hohe Flexibilität durch nahezu stufenlose Einstellung des Lichtstroms
- höchst wirtschaftliche Lagerhaltung
- schnelle, problemlose Montage und Inbetriebnahme durch 1-Punkt-Aufhängung und Schnellsteckverbindung (FastConnect)
- ausgezeichnetes Thermomanagement durch Segmentierung des Gehäuses mit optimaler Kühlrippenstruktur und direkter Anbindung der LED-Module an das Gehäuse, große Kühlfläche, hervorragende Wärmeableitung, sehr gute Konvektion
- integriertes Druckausgleichssystem zum definierten „Atmen“ verhindert die Bildung von Kondenswasser im Inneren der Leuchte
- hohe Lebensdauer durch hochwertige Komponenten und optimales Thermomanagement
- Farbwiedergabe Ra>80, nach Arbeitsstättenrichtlinie in nahezu allen Betriebsstätten einsetzbar
- "D"-Zeichen, geeignet für Räume mit erhöhter Brandgefahr
- gleichmäßige Ausleuchtung durch Multi-Layer Technologie, d.h. jede einzelne LED beleuchtet die gesamte Fläche, die LVK der einzelnen LED überlagern sich
- nachhaltig, Komponenten austauschbar

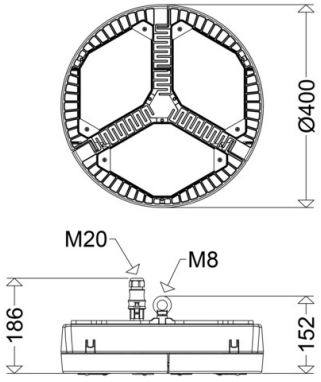

- Produktions- und Lagerhallen in Handwerk, Handel, Gewerbe und Industrie, Wartungshallen, Montagebetriebe, Kühlräume, Kühlhäuser, Baumärkte, Regalgänge und Hochregallager

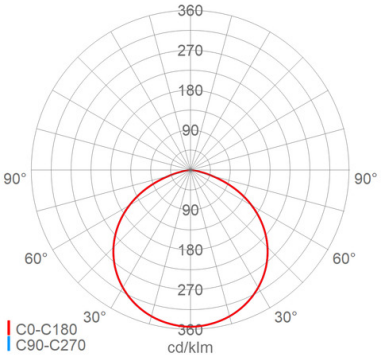

TRIANO
3402 L200 G3 VARIO 850
[3402.0007]

Technische Daten

Allgemein
: 4041254433967

Kenndaten
: variabel und nahezu stufenlos einstellbarer Lichtstrom (Achtung: Es sind nur Min, Max-Werte angegeben)

Lichttechnik
: RG0

Lebensdauer
: L70>100000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25°C)

Elektrischer Anschluss
: Verschraubung (1x), Kunststoff, 6 - 10 mm

Eigenschaften / Zertifikate
: CE

Montage
: 1-Punkt

Gehäuse
: grau, DB 702

Abdeckung
: verschraubt (Edelstahl (1.4301))

Abmessung / Gewicht
: 6,50 kg

TRIANO
3402 L200 G3 VARIO 850
[: 34014 0007]

34011 9001	ABD TRIANO ESG	Scheibe Sicherheitsglas klar (1 Segment)
34011 9002	ABD TRIANO IFS	Scheibe PC klar IFS (1 Segment)
34011 9004	ABD TRIANO B	Scheibe PC klar , breitstrahlend , (1 Segment)
34011 9006	ABD TRIANO T	Scheibe PC klar , tiefstrahlend , (1 Segment)
34011 9005	ABD TRIANO TB	Scheibe PC klar , tief-breitstrahlend , (1 Segment)
90547 9001	LACA FM FC	LIMAS Air CASA Funkmodul FastConnect
90547 9002	LACA FM FC MK1	LIMAS Air CASA Funkmodul FastConnect mit Kabel 1m
90547 9003	LACA FM OP FC	LIMAS Air CASA Funkmodul FastConnect, Überspannungsschutz 10kV
90547 9004	LACA FM OP FC MK1	LIMAS Air CASA Funkmodul FastConnect, Überspannungsschutz 10kV, mit Kabel 1m