
3610 L YE

[Artikelnummer : 36102 0044]




Allgemeine Produktbeschreibung

LED-Ovalleuchte mit naturbelassenem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss und angeformten Befestigungslaschen, Silikondichtung, satiniertem Silikatglas mit Innenprismen und Schutzkorb aus dickschichtpassiviertem Stahl. Lackierter Reflektor mit LED-Modul, EVG mit Überlast- und Kurzschlussschutz im Gehäuse montiert. Verschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten.



Allgemeine Produktvorteile

- robuste Leuchte für raue Umgebungen
- ideal bei beengten Platzverhältnissen
- optional mit farbigen LED für Signalanwendungen
- homogene Ausleuchtung durch satiniertes Sicherheitsglas, angenehme Lichtwahrnehmung, gute Blendungsbegrenzung
- schnelle Montage durch außenliegende Befestigungslaschen
- nachhaltig, Komponenten austauschbar

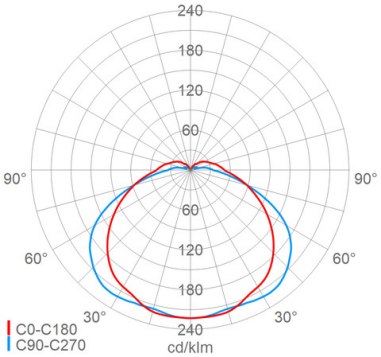

Einsatzbereiche

- Bereiche mit geringen Beleuchtungsanforderungen, z.B. kleine Räume, begehbare Kühlzellen, Flure, Treppenhäuser, über Türen, Ein- und Ausgänge, unter Vordächern, bei beengten Platzverhältnissen etc., Signalanwendungen mit farbigen LED
- feuchte, nasse, staubige Räume und überdachte Außenbereiche in Handwerk, Handel, Gewerbe, Industrie etc.

3610 L YE

[Artikelnummer : 36102 0044]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN:	4041254320717

Kenndaten

Leuchtmittel:	LED
Austauschbarkeit:	Leuchtmittel und EVG von qualifizierter Person auswechselbar
Systemleistung:	3 W
Lichtausbeute:	0 lm/W
LED Lichtfarbe:	gelb
Zul. Umgebungstemperatur T_a:	-20 °C bis +35 °C
Vorschaltgerät:	1 x EVG, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
I LED max:	350 mA

Lichttechnik

Abstrahlcharakteristik:	symmetrisch-breitstrahlend
Abstrahlwinkel:	120 °
Photobiologische Sicherheit:	RG1

Lebensdauer

Lebensdauer LED:	L80>50000 h (@ Ta max)

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Schraubklemme, 3-polig, 0,75 - 2,5 mm²
max. Anzahl bei Leitungsschutzschalter B16:	27
LS B10/B13/B20:	18/22/34
LS C10/C13/C16/C20:	28/36/45/56
Einführungen:	M20 (2x)
Besonderheit:	Verschraubungen nicht im Lieferumfang. Bitte separat bestellen (siehe Zubehör).

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP54
Stoßfestigkeit (IK):	IK06
Begrenzte Oberflächentemperatur D:	Ja
Prüfzeichen / Kennzeichnung:	CE

Montage

Montageart (ggf. Zubehör erforderlich):	Deckenmontage, Wandmontage
Gebrauchslage:	nach unten strahlend, nach vorne strahlend, waagerecht
Befestigung:	2-Punkt

Gehäuse

Gehäusematerial:	Alu-Druckguss

Abdeckung

Art / Material:	Wanne (Glas)
Eigenschaft:	satiniert
Verschluss:	verschraubt (Edelstahl (1.4301))
Schutzabdeckung:	Schutzkorb

Sonstige Eigenschaften

Besonderheit:	LED gelb (YE)

Abmessung / Gewicht

Länge:	206,00 mm
Breite / Durchmesser:	152,00 mm
Höhe:	135,00 mm
Gewicht:	1,16 kg

3610 L YE

[Artikelnummer : 36102 0044]

Optionales Zubehör / Ersatzteile

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung
90075 9002	ABD 3610 F	Wanne Glas satiniert
36101 9000	SK 3610	Schutzkorb Stahl verzinkt
59600 9001	DT 596 SIL	Dichtung Silikon
25610 9000	2561	Verschraubung M20
25730 9000	2573	Verschlussschraube M20