

EVG 7950 3 14404 OV

[Artikelnummer : 79512 0012]



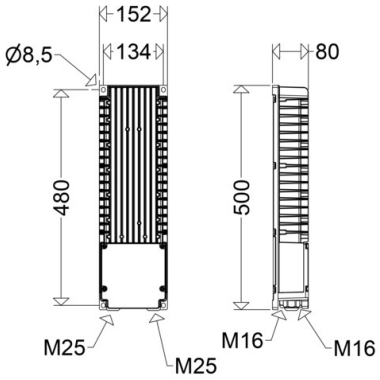

EVG 7950 3 14404 OV

[Artikelnummer : 79512 0012]

Technische Daten

Allgemein

EAN/GTIN:	4041254434308

Kenndaten

Systemleistung:	1296 W
Lichtausbeute:	0 lm/W
Zul. Umgebungstemperatur T_a:	-40 °C bis +50 °C
Vorschaltgerät:	Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Stoßspannungsfestigkeit:	10 kV
I LED max:	1000 mA

Lichtsteuerung

Dimmbar:	Ja
Dimmverfahren:	DALI (DIMD)
Dimmbereich / -niveau:	10 - 100 %
DALI-Adressen pro Leuchte:	1
DALI-Standard:	Part 101, Part 102, Part 150, Part 207, Part 250, Part 251, Part 252, Part 253

Elektrischer Anschluss

Nennspannung:	230 V, 400 V, 50/60 Hz
Anschlussklemme:	Steckklemme, 14-polig, 1,5 - 2,5 mm²
max. Anzahl bei Leitungsschutzschalter B16:	1
LS B10/B13/B20:	1/1/2
LS C10/C13/C16/C20:	1/1/1/2
Einführungen:	M25 (2x), M16 (2x), Verschraubung (4x), Kunststoff, 13,7 - 18,4 mm

Eigenschaften / Zertifikate

Schutzklasse:	I
IP Schutzart:	IP66
Stoßfestigkeit (IK):	IK08
Prüfzeichen / Kennzeichnung:	CE, ENEC

Montage

Befestigung:	Mehrpunkt

Gehäuse

Gehäusematerial:	Alu-Druckguss
Lackiert:	Ja
Farbe:	grau

Sonstige Eigenschaften

Rüttelfest (RF):	Ja
Druckausgleichssystem:	Ja

Abmessung / Gewicht

Länge:	500,00 mm
Breite / Durchmesser:	152,00 mm
Höhe:	80,00 mm
Gewicht:	6,40 kg

EVG 7950 3 14404 OV

[Artikelnummer : 79512 0012]

Pflichtzubehör

Artikelnummer	Artikelbezeichnung	
79502 0207	7950 14404SP 730 OV	
79502 0203	7950 14404SP OV	
79511 0002	VBOX 5 TR	Verteilerbox 5-fach für als Traversenmontage; inkl. 6 in die VBOX beigelegten Kabelverschraubungen M25 mit Gegenmuttern; das Befestigungsmaterial der VBOX an die Traverse ist im Lieferumfang enthalten. Die Ausbrüche für die Kabelverschraubungen müssen selbst erstellt werden.